



Provincia di
Forlì-Cesena



Programma di
Sviluppo Rurale
dell'Emilia-Romagna
2014-2020

OPERE: P.R.S.R. 2014-2020 Misura 08 Tipo di operazione 8.5.01 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" - Annualità 2015/2016 - Delibera di Giunta Regionale n. 1301 del 1 agosto 2016

LAVORI:

"Manutenzione straordinaria e ammodernamento per fini turistico - ricreativi delle aree di sosta attrezzate e dei sentieri natura del versante romagnolo del Parco Nazionale", in comune di Tredozio, Portico - San Benedetto e Premilcuore (FC)

Importo € 183.000,00

ID_DOMANDA: n. 5010977

PROGETTO: **ESECUTIVO**


Elaborati:

Elaborati grafici (piante, sezioni etc.)

ALLEGATI:

n. **3**

Dott. For. Elias Ceccarelli

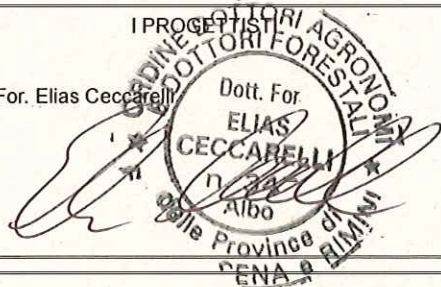

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Sergio Pagliarunga



Data 29/08/2017

Allegato di progetto C.2 "elaborati grafici dei manufatti"

B4 - Realizzazione e ripristino di infrastrutture di servizio (opere su sentieri e accessi secondari)

Palizzata in legno di castagno, da realizzarsi lungo la viabilità escursionistica nei tratti indicati dalla D.L., generalmente zone in dissesto e in forte pendenza, risultanti pericolose, secondo gli schemi e i materiali previsti dal capitolato delle opere predisposto dall'ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi. Si riporta di seguito uno schema grafico e tipologico.

Le dimensioni delle singole palizzate sono quelle indicate in progetto.

SEZIONE FRONTALE E LATERALE

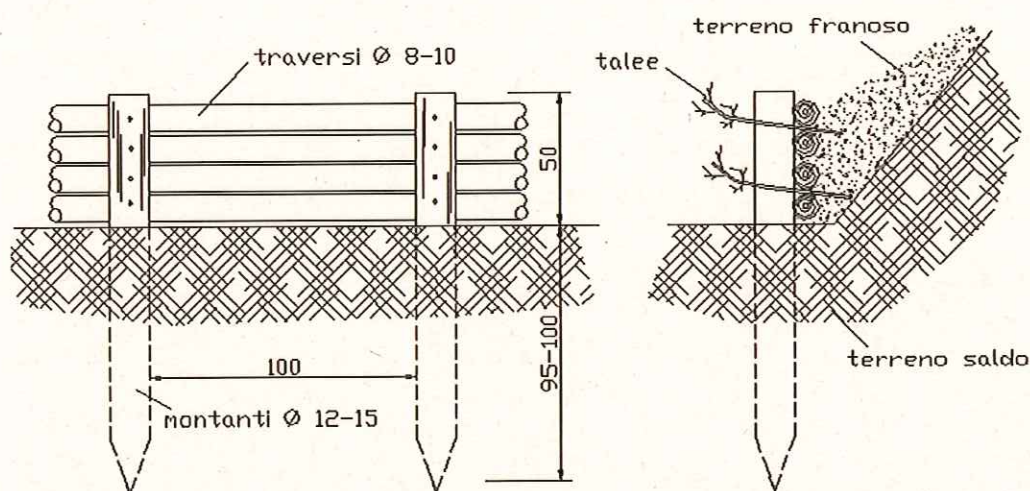


IMMAGINE TIPOLOGICA



Staccionata in legno di castagno, realizzata con pali sgorbiati e stagionati del diametro di 10-15 cm per i montanti e il corrimano e 6-10 cm per le traverse. I pali dovranno essere accuratamente sgorbiati ed interamente trattati con

impregnante protettivo da esterno di colore neutro tipo all'acqua e con catramina (bitume fuso) per la parte soggetta ad interrimento (almeno 40 cm.). I singoli elementi, dovranno essere fissati tramite l'utilizzo di viti mordenti $\varnothing 10$ in acciaio zincato o brunito di adeguata lunghezza. La posa in opera comprende lo scavo in terreno di qualsiasi natura per l'alloggiamento dei pali, la realizzazione di "eventuale" piccolo plinto di fondazione in cls. magro per il fissaggio dei pali, con particolare riferimento a situazioni di terreni di scarsa consistenza, il rinterro con materiali inerti ben costipati, oltre che ogni altro onere per consegnare l'opera finita a regola d'arte.

SEZIONE FRONTALE E LATERALE

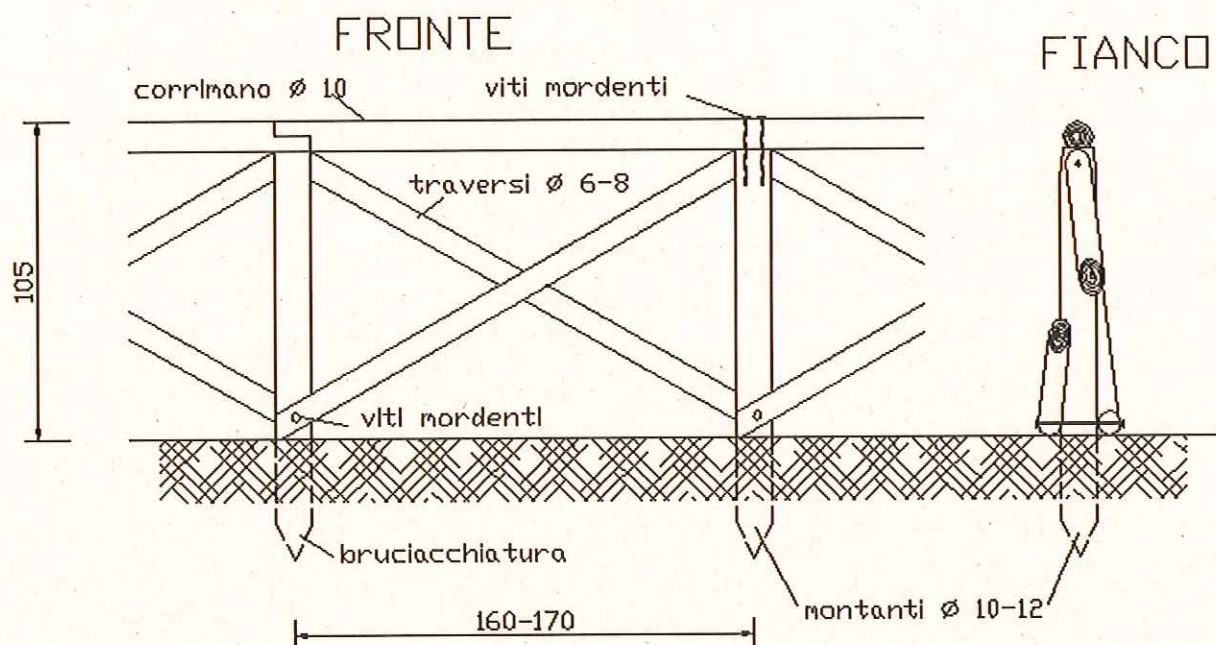


IMMAGINE TIPOLOGICA



B5 - Realizzazione e ripristino di infrastrutture di servizio (cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, rifugi, punti di informazione o di osservazione);


BACHECA IN LEGNO CON TETTO



PANNELLO TIPO (la grafica dedicata sarà predisposta in fase di progettazione esecutiva)



A wooden directional signpost with an arrow pointing left. The sign is mounted on a vertical wooden post. The background shows a wooded area with trees and a path.

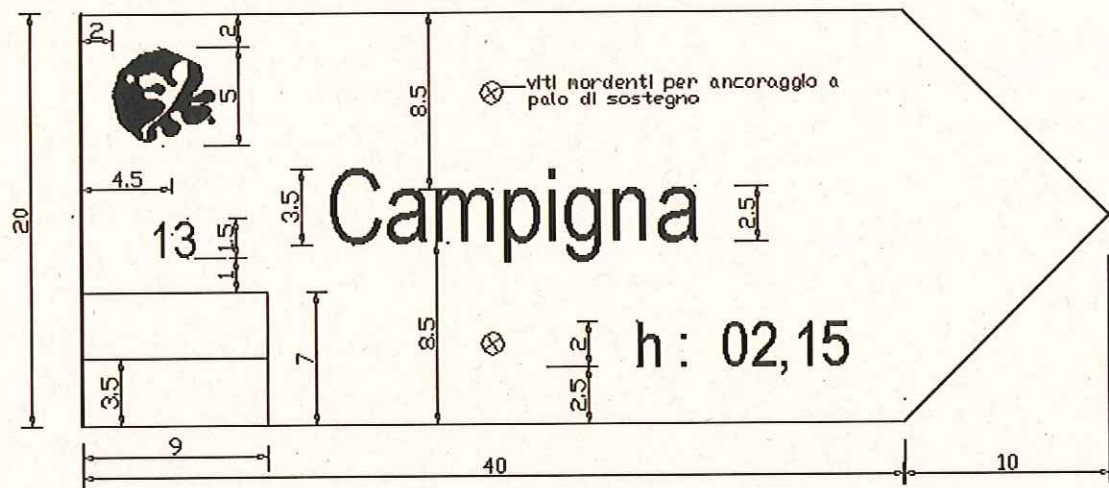






A photograph of a rustic wooden picnic table and benches in a park. The table is made of dark wood with a flat top and X-shaped legs. Two benches are attached to the sides. The ground is covered with a thick layer of fallen yellow and green leaves. In the background, there are green bushes and a black metal fence.



Lotto 1 "Lago di Ponte"

Sistemazione attraversamento stradale di fosso stagionale, tramite la realizzazione a monte della strada sull'ultimo tratto del fosso di una platea (metri quadri 6) e di un muretto in pietrame, di invito alla canalizzazione dell'acqua all'interno del pozzetto, su quest'ultimo sarà allargata la gaveta che riceve l'acqua.

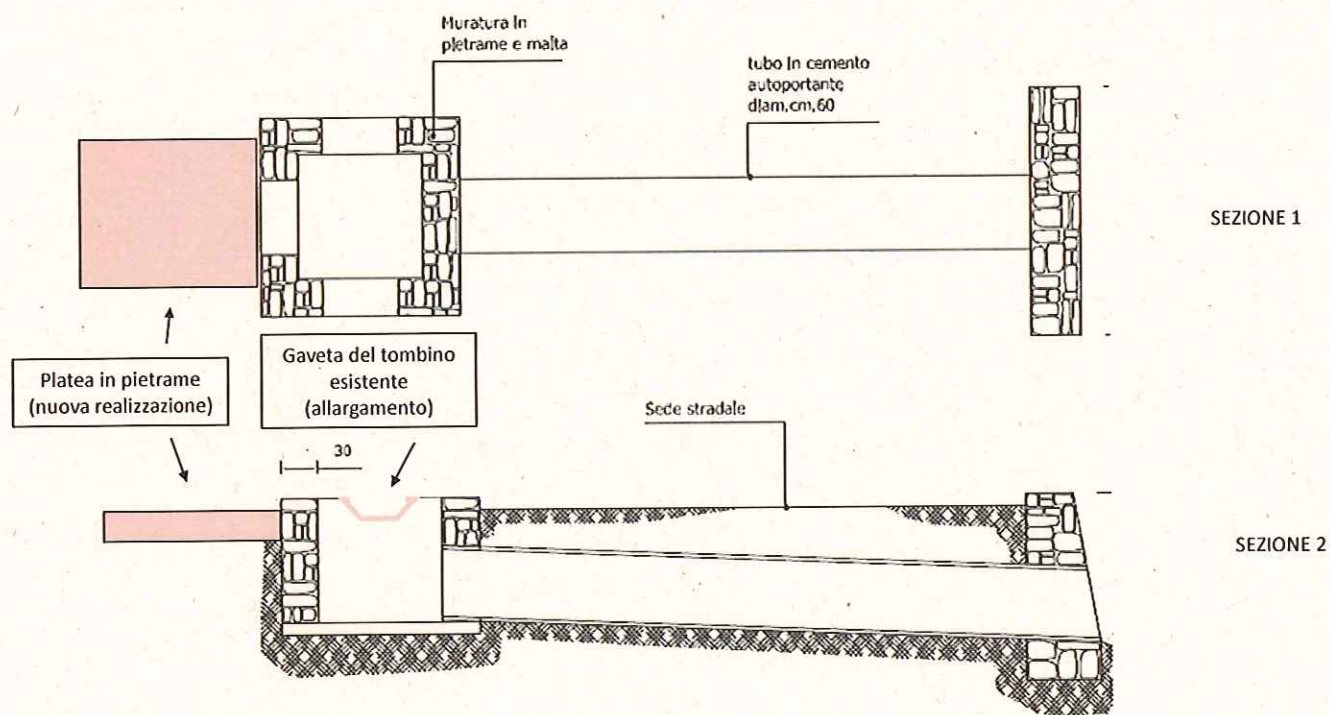

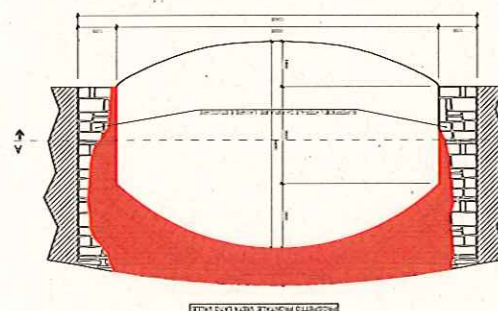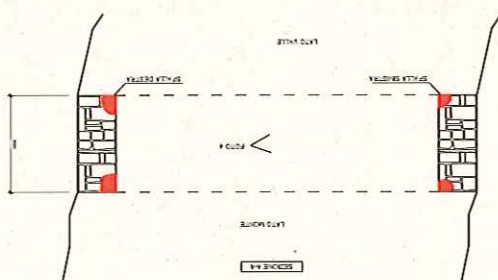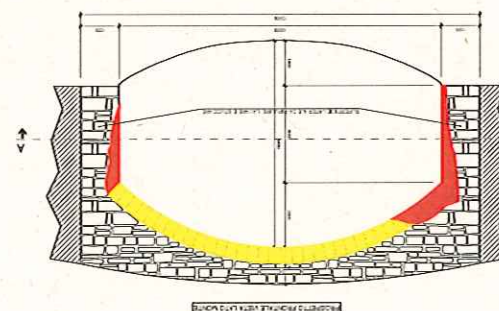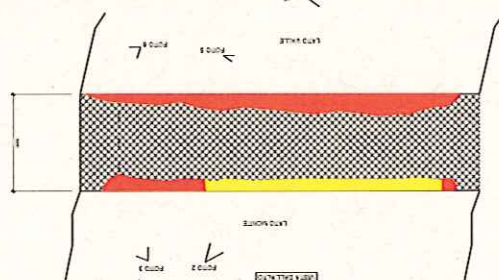

100% Satisfaction Guarantee
 100% Satisfaction Guarantee
 100% Satisfaction Guarantee
 100% Satisfaction Guarantee

[illegible]